


DIPÒSITS d'INERCIA per a calefacció.



Depósito de inercia IPSX

Para la conexión a un generador de energía existen dos opciones para la carga exterior: el acumulador IPSX e IPSX-GWT, con un intercambiador de calor integrado que optimiza el calentamiento solar. El tamaño del acumulador depende de las necesidades del edificio o del rendimiento de suministro de energía. En caso de ser necesario, se pueden conectar los depósitos en serie o en paralelo.

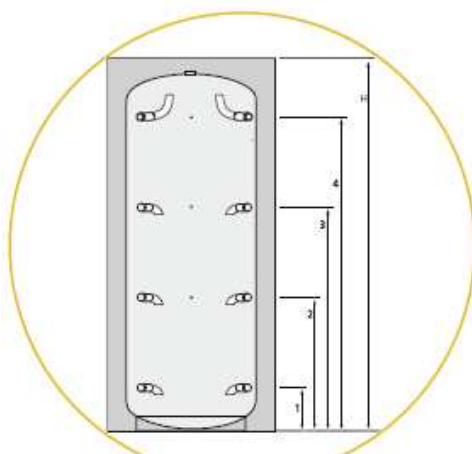

DIPÒSITS d'INERCIA per CALEFACCIÓ		
200 litres	Acumulador serie IPSX-200 de 200 LITRES per inercia de CALEFACCIÓ Alçada de 1.260 mm, diàmetre sense aïllar 500 mm, aïllat 600 mm i 62 Kg	481,22 €
500 litres	Acumulador serie IPSX-500 de 500 LITRES per inercia de CALEFACCIÓ Alçada de 1.720 mm, diàmetre sense aïllar 650 mm, aïllat 850 mm i 95 Kg	702,00 €
800 litres	Acumulador serie IPSX-800 de 800 LITRES per inercia de CALEFACCIÓ Alçada de 1.775 mm, diàmetre sense aïllar 790 mm, aïllat 990 mm i 103 Kg	904,80 €
1000 litres	Acumulador serie IPSX-1000 de 1.000 LITRES per inercia de CALEFACCIÓ Alçada de 2.058 mm, diàmetre sense aïllar 790 mm, aïllat 990 mm i 115 Kg	1.017,60 €